



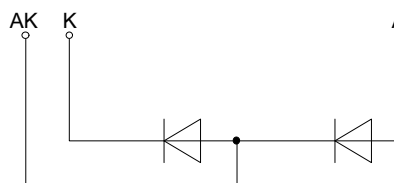

European Power-Semiconductor and Electronics Company

Marketing Information DD 242 S

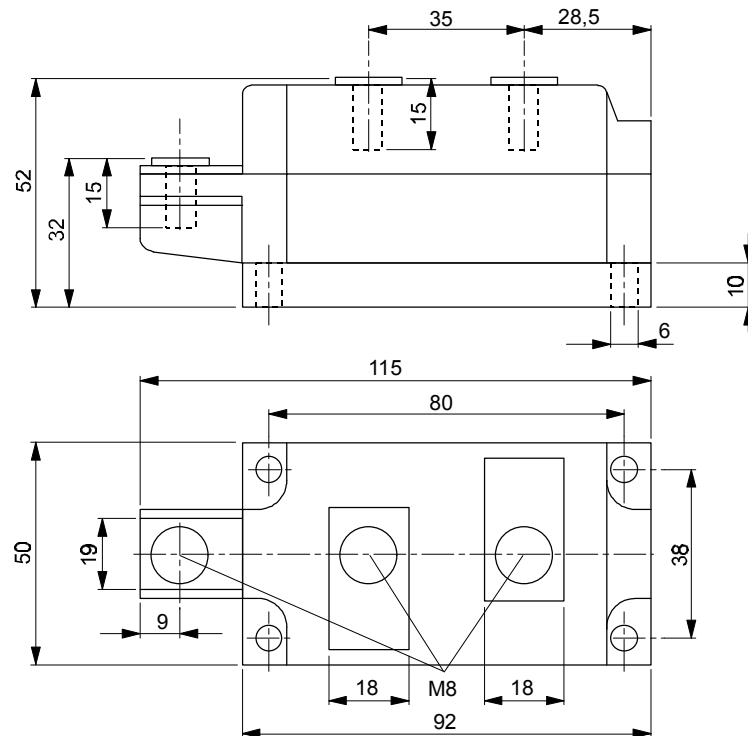

| Elektrische Eigenschaften Höchstzulässige Werte | Electrical properties Maximum rated values | | | | |
|--|---|--|---------------------|---|----------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung | repetitive peak reverse voltage | $t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$ | V_{RRM} DD 242 S: | 400 600 800 1000 | V |
| Stoßspitzenspannung | non-repetitive peak reverse voltage | $t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$ | $V_{RSM} = V_{RRM}$ | + 50 | V |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert | RMS forward current | | I_{FRMSM} | 410 | A |
| Dauergrenzstrom | average forward current | $t_c = 100^{\circ}\text{C}$ | I_{FAVM} | 240 | A |
| | | $t_c = 94^{\circ}\text{C}$ | | 261 | A |
| Stoßstrom-Grenzwert | surge current | $t_{vj} \leq 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ | I_{FSM} | 9300 | A |
| | | $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$ | | 7500 | A |
| Grenzlastintegral | $\int i^2 t$ -value | $t_{vj} \leq 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ | $\int i^2 t$ | 432000 | A^2s |
| | | $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$ | | 281000 | A^2s |
| Charakteristische Werte | Characteristic values | | | | |
| Durchlaßspannung | forward voltage | $t_{vj} = t_{vj \max}, i_F = 800 \text{ A}$ | V_F | max. 1,55 | V |
| Schleusenspannung | threshold voltage | | $V_{(TO)}$ | 1,1 | V |
| Ersatzwiderstand | slope resistance | | r_T | 0,5 | $\text{m}\Omega$ |
| Sperrstrom | reverse current | $t_{vj} = t_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$ | i_R | max. 200 | mA |
| Rückstromspitze | peak reverse recovery current | $t_{vj} = t_{vj \max}, i_{FM} = 250 \text{ A},$ $-di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ | I_{RM} | max. 98 | A |
| Sperrverzugsladung | recovered charge | $t_{vj} = t_{vj \max}, i_{FM} = 250 \text{ A},$ $-di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ | Q_r | max. 120 | μAs |
| Isolations-Prüfspannung | insulation test voltage | RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min.}$ | V_{ISOL} | 3 | kV |
| Thermische Eigenschaften | Thermal properties | | | | |
| Innerer Wärmewiderstand | thermal resistance, junction to case | $\Theta = 180^{\circ}\text{el. sin: pro Modul/per module}$ pro Zweig/per arm DC: pro Modul/per module pro Zweig/per arm | R_{thJC} | max. 0,075 max. 0,15 max. 0,072 max. 0,144 | $^{\circ}\text{C/W}$ |
| Übergangs-Wärmewiderstand | thermal resistance, case to heatsink | pro Modul/per module pro Zweig/per arm | R_{thCK} | max. 0,02 max. 0,04 | $^{\circ}\text{C/W}$ |
| Höchstzul.Sperrschichttemperatur | max. junction temperature | | $t_{vj \max}$ | 150 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Betriebstemperatur | operating temperature | | $t_{c \text{ op}}$ | -40...+150 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Lagertemperatur | storage temperature | | t_{stg} | -40...+150 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Mechanische Eigenschaften | Mechanical properties | | | | |
| Si-Elemente mit Druckkontakt | Si-pellets with pressure contact | | | | |
| Innere Isolation | internal insulation | | | AIN | |
| Anzugsdrehmomente | tightening torques | | | | |
| mechanische Befestigung | mounting torque | Toleranz/tolerance +/- 15% | M1 | 6 | Nm |
| elektrische Anschlüsse | terminal connection torque | Toleranz/tolerance +5%/-10% | M2 | 12 | Nm |
| Gewicht | weight | | G | typ. 800 | g |
| Kriechstrecke | creepage distance | | | 17 | mm |
| Schwingfestigkeit | vibration resistance | $f = 50 \text{ Hz}$ | | 5 · 9,81 | m/s^2 |
| Maßbild | outline | | | | 8 |

DD 242 S kann auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

DD 242 S can also be supplied with common anode or common cathode.

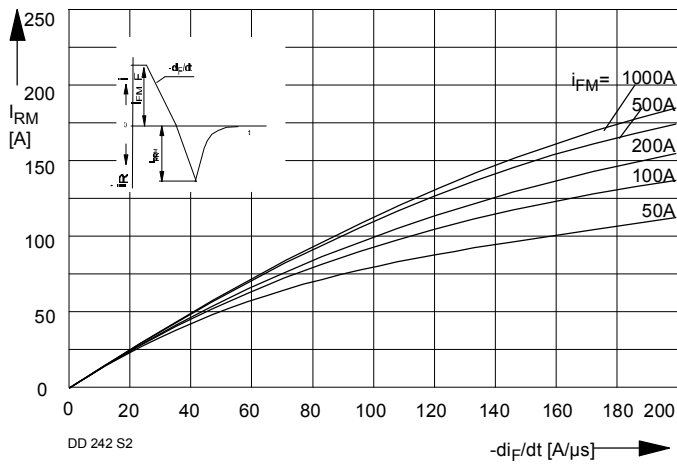


Bild / Fig. 1
Typische Abhängigkeit der oberen Rückstromspitze von der abkommütierenden Stromsteilheit $-di_F/dt$ bei $t_{vj \max}$.
Typical relationship between the maximum peak reverse current and the rate of decay of forward current $-di_F/dt$ at $t_{vj \max}$

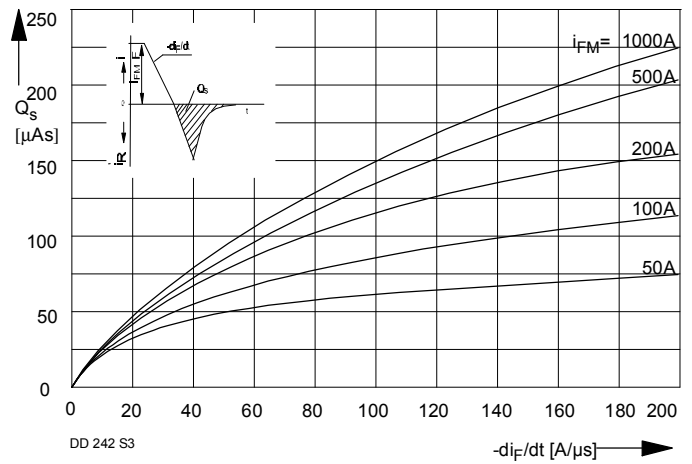


Bild / Fig. 2
Typische Abhängigkeit der oberen Sperrverzögerungsladung Q_S von der abkommütierenden Stromsteilheit $-di_F/dt$ bei $t_{vj \max}$.
Typical relationship between the maximum recovered charge Q_S and the rate of decay of forward current $-di_F/dt$ at $t_{vj \max}$

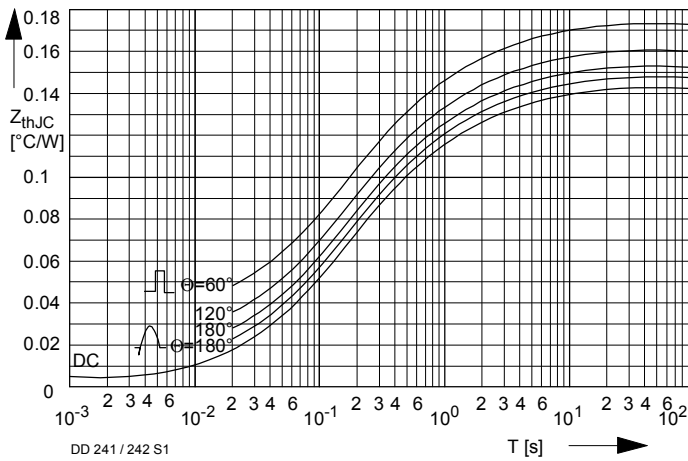


Bild / Fig. 3
Transienter innerer Wärmewiderstand $Z_{(th)JC}$ je Zweig bei sinus- und trapezförmigem Stromverlauf.
Transient thermal impedance $Z_{(th)JC}$, junction to case per arm at sinusoidal and trapezoidal current waveform.

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| R_{thn} [°C/W] | 0,0031 | 0,0097 | 0,0257 | 0,0529 | 0,0526 | | |
| τ_n [s] | 0,0009 | 0,008 | 0,11 | 0,61 | 3,06 | | |

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.