


ハウジング

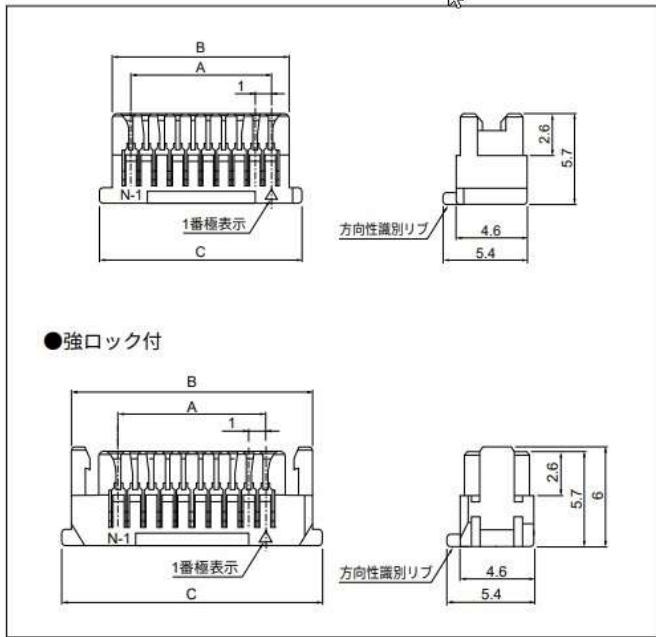

極数	形番	寸法 (mm)			個数 /袋
		A	B	C	
20	SHLDP-20V-S(B)	9.0	11.4	13.0	3,500
30	SHLDP-30V-S(B)	14.0	16.4	18.0	2,500
40	SHLDP-40V-S(B)	19.0	21.4	23.0	2,000
50	SHLDP-50V-S(B)	24.0	26.4	28.0	1,500

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル (白)

●RoHS2 対応品

強ロック付

極数	形番	寸法 (mm)			個数 /袋
		A	B	C	
20	SHLDP-20V-S-1(B)	9.0	14.7	15.7	3,000
30	SHLDP-30V-S-1(B)	14.0	19.7	20.7	2,000
40	SHLDP-40V-S-1(B)	19.0	24.7	25.7	1,500
50	SHLDP-50V-S-1(B)	24.0	29.7	30.7	1,200

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル (白)

●RoHS2 対応品

SHLDP - 20V - S - 1 (B)

シリーズ名

部品名称：プラグ

極数：20、30、40、50

難燃性表示：V...UL94V-0

色表示：S...ナチュラル (白)

補助記号：1...強ロック付、なし...強ロックなし

識別記号：